




机框/风叶：PBT塑料
 耐压：交流500V持续1分钟,漏电源小于5毫安
 绝缘度：在引线与机框之间直流500V电压时10兆欧
 工作温度：-20°C~80°C
 工作湿度：20%~85%
 使用寿命(25°C时)：滚珠轴承风扇5万小时, 含油轴承风扇为3万小时

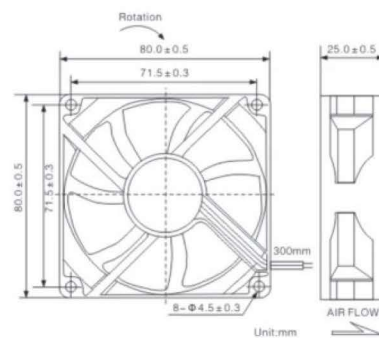

Specification

Model	Bearing	Rated voltage	Rated current	Rated input power	Nominal speed	Air flow		Air pressure		Noise	Weight
		(V)	(A)	(W)	(RPM)	(CFM)	(m³/min)	(mm/H ₂ O)	(inch-H ₂ O)	(dBA)	(g)
DF8025B(S)12D	sleeve/ball	12	0.25	3.00	3500	44.00	1.23	4.81	0.18	37.0	60
DF8025B(S)12H	sleeve/ball	12	0.17	2.04	3000	36.50	1.02	3.40	0.13	32.0	
DF8025B(S)12M	sleeve/ball	12	0.11	1.32	2500	31.50	0.88	2.48	0.09	27.0	
DF8025B(S)12L	sleeve/ball	12	0.08	0.96	2000	26.80	0.75	1.91	0.07	23.0	
DF8025B(S)24D	sleeve/ball	24	0.2	4.8	3500	44.00	1.23	4.81	0.19	37.0	
DF8025B(S)24H	sleeve/ball	24	0.15	3.8	3000	36.50	1.02	3.40	0.13	32.0	
DF8025B(S)24M	sleeve/ball	24	0.12	2.88	2500	31.50	0.88	2.48	0.09	27.0	
DF8025B(S)24L	sleeve/ball	24	0.09	2.18	2000	26.80	0.75	1.91	0.07	23.0	
DF8025B(S)48H	sleeve/ball	48	0.15	7.20	3500	44.00	1.23	4.81	0.18	37.0	
DF8025B(S)48H	sleeve/ball	48	0.07	3.36	3000	36.50	1.02	3.40	0.13	32.0	